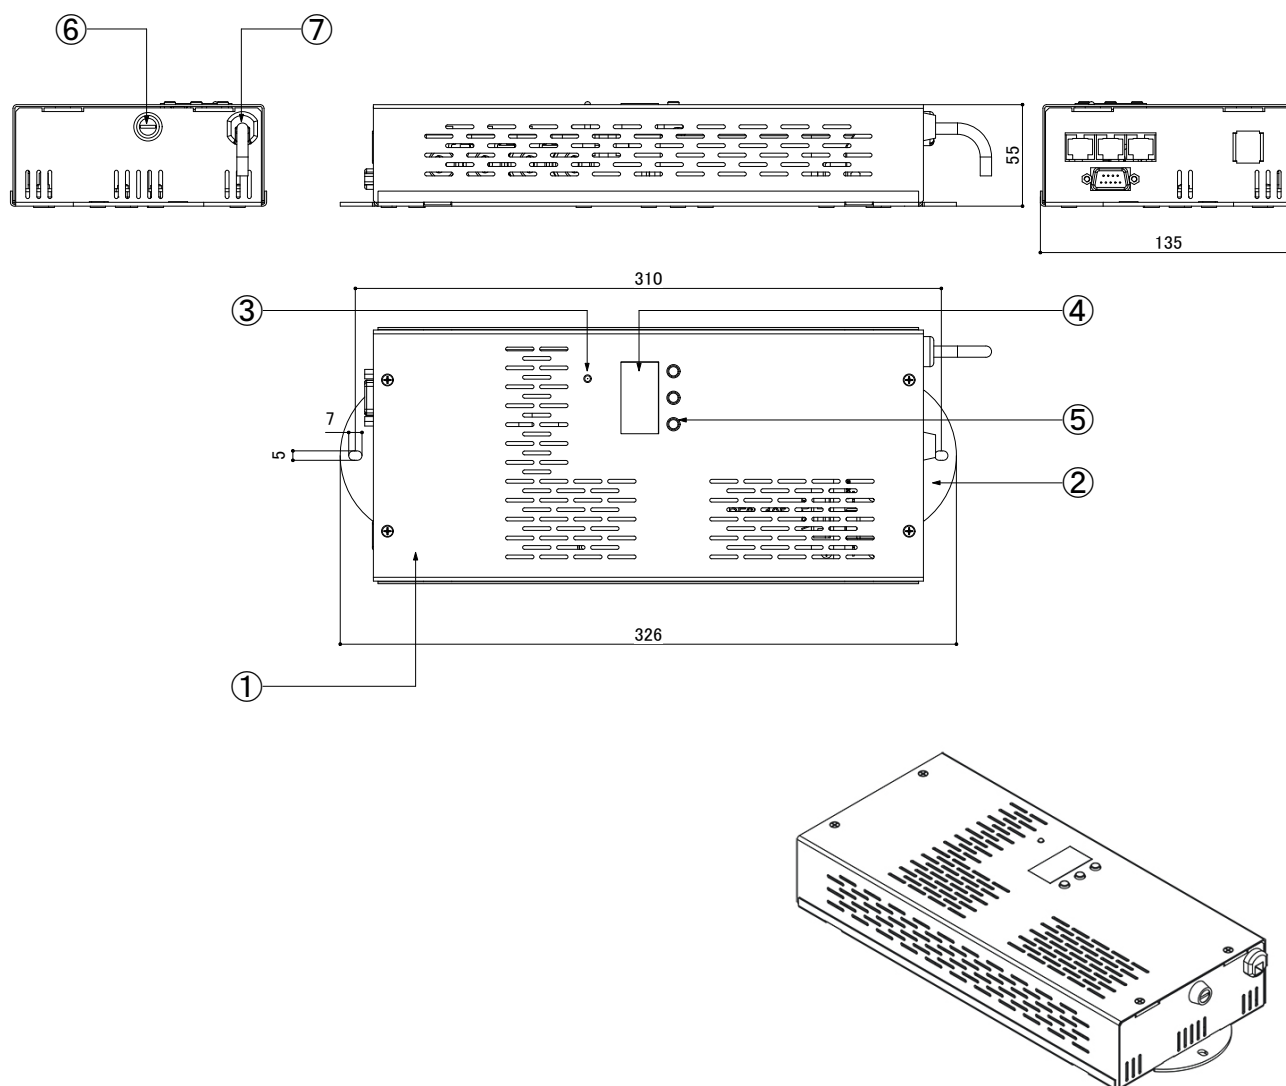


ANOLIS

MAX Load Per Zone : 10 x MC-E in RGBW Mode
 : 36 x K2 or 3W LED's in RGB Mode
 : 42 x K2 or 3W LED's in RGBW Mode

Total Load : 10 MC-E in RGBW Mode
 : 36 LED's in RGB Mode
 : 42 LED's in RGBW Mode

LEDモジュールまでのケーブル最長距離は20mです。

！ 安全上のご注意

・当製品は屋内用製品です。使用環境、温度に適した場所で使用しないと製品に不具合が起こり、感電・火災の原因となります。

※ ご使用上のご注意

器具取付工事は設置箇所及び重量、周囲環境を十分考慮の上で必ず工事店、電気店(有資格者)が行ってください。

7	電源コード		1		LED ゾーン数	1	必要電力
6	ヒューズ ホルダー		1		コントロール	DMX512, DyNet, RS232	120W[100-240V AC] 最大出力電流: 700mA
5	コントロール ポート		1		動作モード	DMX, STAND ALONE, MASTER/SLAVE	品名
4	ディスプレイ	3 Digit LED	1		プログラム数	10	Anolis専用電源兼コントローラー
3	パワー インジケータ	LED	1		DMX チャンネル	3, 4, 6, 7	型番
2	フランジ	アルミニウム	2	グレー	重量	1.8Kg	ArcPower 36/K2
1	ハウジング	アルミニウム	1	グレー	使用温度	-10℃/+40℃	
部番	部品名	材質	数量	摘要	接続端子	DMX: RJ45, RS252: DE-9 (Male) LED Output: RJ45	L.T.G Inc.

※本品の規格及び外観は改良の為、予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。